

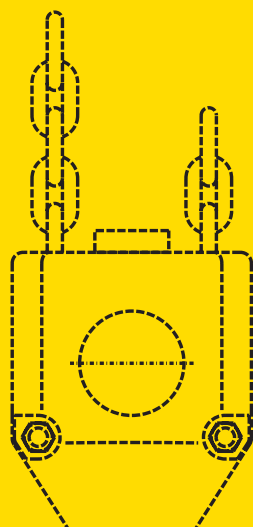
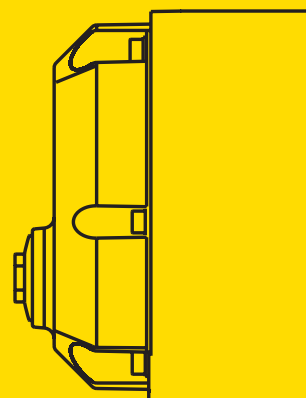


Lančane električne dizalice i konzolni kranovi

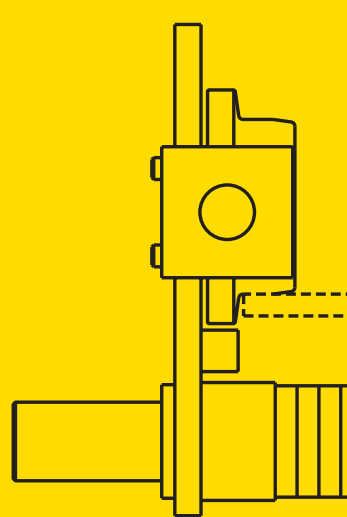

CLF Serije:
Pouzdana, bezbedna, pogodna, efikasna
i malih dimenzija

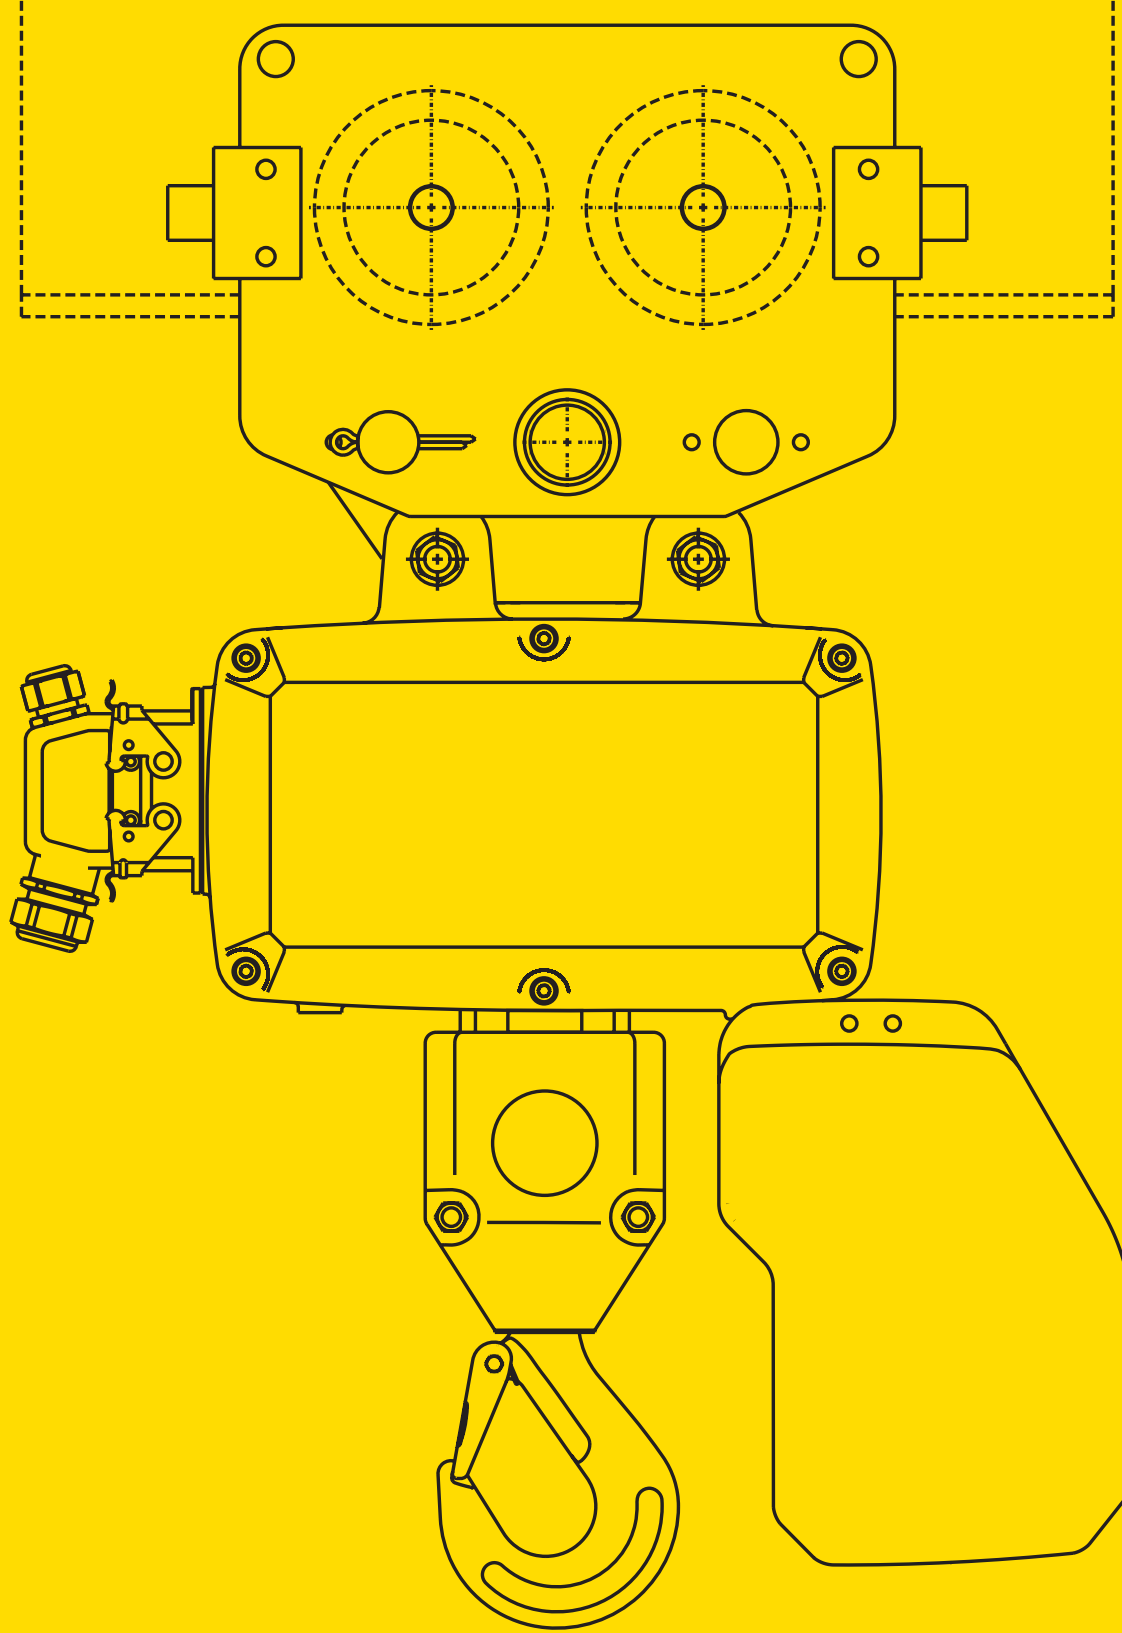

Podem lančane dizalice su dugotrajno rešenje za podizanje tereta, kao deo konzolnog ili mosnog kрана

Dizalice CLF serije obezbeđuju mnogo godina moćnih performansi uz lako održavanje.

Opseg nosivost:

- Od 125 do 2000 kg

Prednosti:

- Bezbednost i visoka pouzdanost
- Visok kvalitet
- Male dimenzije
- Odličan odnos cena/kvalitet



Tehničke karakteristike	
Karakteristike dizalice	CLF serija
Nosivost	125 kg do 2000 kg
Brzina dizanja, Tip	Dvobrzinsko
Glavna brzina dizanja, m/min	Od 4 do 8 m/min
Elektro motor	Cilindrični, 3 fazni motor
Ventilator hlađenja elektro motora	Ne
Radni napon	380–415 V / 50 Hz
Kočnica	85/95 V DC Elektro magnetna
Niskonaponski panel	Da
Kontrolni napon	24 V (Opcija 48 V, 240 V, etc)
Reduktor	Zupčasti
Pogonska grupa po FEM	1 Am, 2 m
Broj startova po satu	180 do 240
Opterećenje	10+30% ili 15+40%
IP Zaštita	IP55
Limiter preopterećenja	Frikcioni graničnik
Isključivač krajnjeg položaja	Opcija*
Tip lanca	Galvanizovan, DAT, EN818-7
Veličina lanca	2 tipa
Spremnik lanca	2 tipa (Plastičan)
Električna kolica, brzina, m/min	20/5, 20, 10
Ručna kolica	Da
Gornja kuka za kačenje	Da
Radna temperatura	–10 / +40 °C

* Na zahtev

CLF: Serija Podem Lančanih Dizalica

Serija je dostupna u Eye Bolt ili Top Hook varijanti za kačenje, sa ručnim ili električnim kolicima za kretanje

Dizalice CLF serije su pouzdan proizvod odličnim odnosom cena kvaliteta.

Prednosti:

- Jednostavan i kompaktan dizajn
- Lake za podešavanje i kratko vreme instalacije
- Visoko kvalitetne Evropske komponente

Kućište

Telo od aluminijumske legure, kompaktno, lagano, snažno, motor i kontrolni panel izrađeni od plastike otporne na udarce.

Motor dizanja

Trofazni, asinhroni motor sa cilindričnim rotorom Klase izolacije F.

Kočnica

Elektro-mehanička kočnica sa diskovima FD tipa, omogućava brzo i bezbedno zaustavljanje u bilo kojem trenutku. Kočnica je sa prstenom za zaštitu od prašine koji produžavaju vek trajanja i performanse.

Reduktor

3 stepeni zupčasti reduktor, izrađen od visoko kvalitetnih legiranih čelika obezbeđuje mirnu i tihu transmisiju, bez vibracija.

Frikcioni graničnik

Bezbednosna spojica je ponuđena kao pouzdan sistem protiv propterećenja koji produžava servisni vek reduktora i motora. Potrebno je da se ponovo podesi posle 20000 proklizavanja.

Niskonaponski panel

Deo standardne opreme. Integrirani panel, sastavljen i povezan po normativu EN 60204-32. Kontrolna tabla je zaštićena unutar aluminijumskog tela dizalice i hermetički zatvorena plastičnim poklopcem, otpornim na udarce, zajedno sa gumenim zaptivačem koji obezbeđuje IP 55 zaštitu.

Komandna palica

Ergonomična, kompaktnog dizajna, napravljena od ABS kopolimera sa odličnim mehaničkim i električnim svojstvima. IP 66.

Lanac

Galvanizovani čelični lanac, klase DAT, visokootporan na zamor i trošenje. Saglasan sa EN 818-7.

Spremnik lanca



Dugotrajni plastični spremnici, dostupni u 2 veličine.

Vešanje

Modularno i izuzetno fleksibilno. Laka zamena EYE BOLT tipa skraćuje vreme montaže. Lak prelazak sa tipa padanja sa 1 lancem na tip sa 2 lanca.

Električna kolica


Dva tipa metalne konstrukcije i tri tipa reduktora pokrivaju celu CLF seriju. Univerzalni profil točkova se lako prilagođava za IPE, IPN, HEA ili HEB nosače. Male dimenzije omogućavaju kretanje po zakrivljenoj stazi. Izbrušeni zupčanci smanjuju buku.

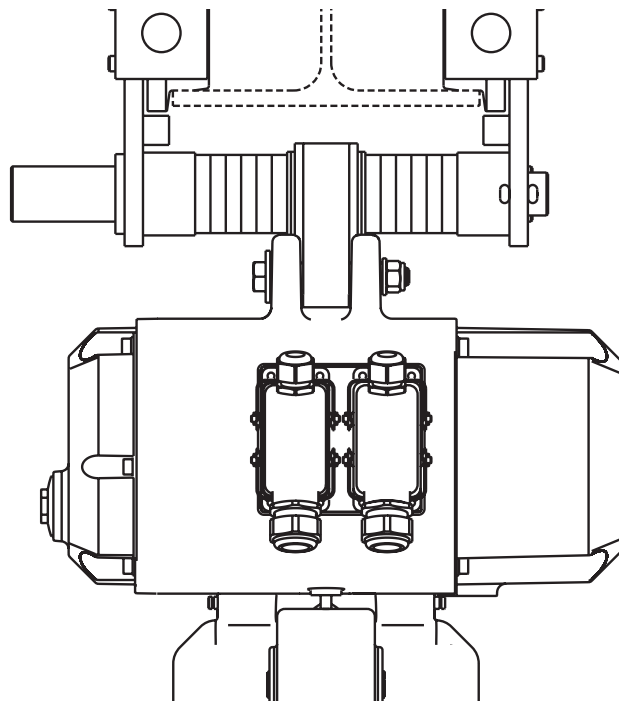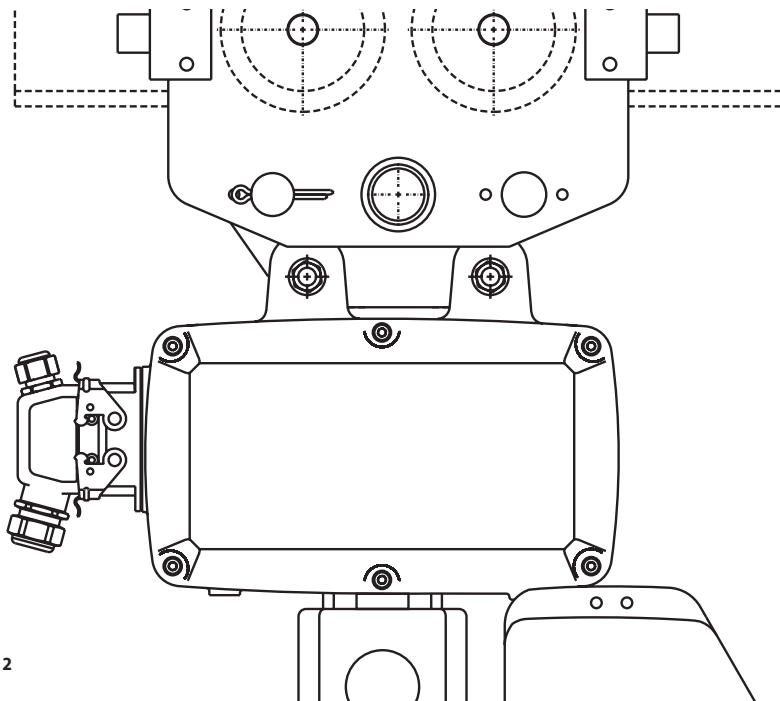

Električna lančana dizalica

CLF Serija: Nosivost od 125 do 2000 kg

CLF-E Eye Bolt

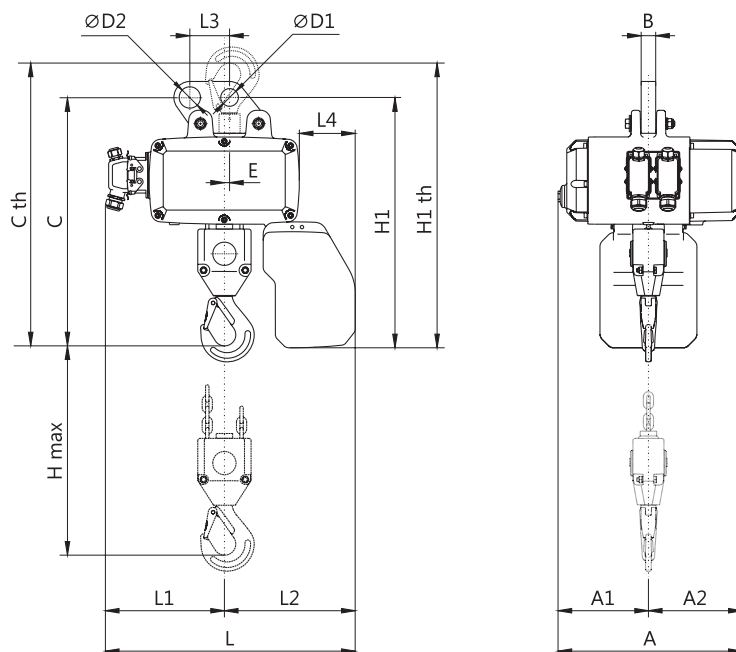

Gornja kuka

Tip CLF–E (Eye Bolt)																								
Type	Nosivost (kg)	FEM	Brzina dizanja (m/min)	Motor dizanja (kW)	Ø Lanca (mm)	Pad lanca	Minimalni proctor		Dimenzije														Težina H 3 m (kg)	Eyebolt, Gornja kuka (kg)
							C	C th.	A	A1	A2	B	ØD1	ØD2	E	L	L1	L2	L3	L4	H1*	H1 th		
0.1 CLF1...E	125	2m	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	160
0.1 CLF2...E	125	3m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	160
0.1 CLF2...E	125	3m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	160
0.2 CLF1...E	250	2m	5/1.3	0.09/0.36	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	285
0.2 CLF1...E	250	1Am	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	285
0.2 CLF2...E	250	2m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	285
0.2 CLF2...E	250	2m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	285
0.5 CLF2...E	500	1Am	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	535
0.5 CLF2...E	500	1Am	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	394	443	332	169	163	20	30,5	38	-25	398	187	211	82	72	429	478	35	535
1 CLF2...E	1000	1Am	4/1	0.18/0.75	5-15	2/1	422	471	332	169	163	20	30,5	38	1	398	212	186	82	72	429	478	36	1036
1 CLF3...E	1000	1Am	8/2	0.45/1.90	7-21	1/1	425	496	380	187	193	30	30,5	38	-25	472	235	237	82	115	517	588	55	1055
2 CLF3...E	2000	1Am	4/1	0.45/1.90	7-21	2/1	513	584	380	187	193	30	36,5	44	11	472	270	202	82	115	517	588	58	2058



* Mali spremnik lanca, do 11 m lanca

Električna lančana dizalica

CLF Serija: Nosivost od 125 do 2000 kg

CLF-P

Slobodna (ručna) kolica

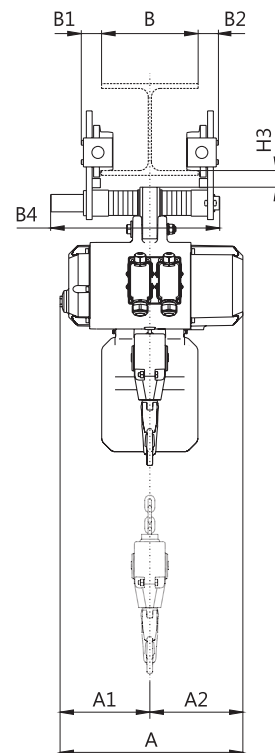
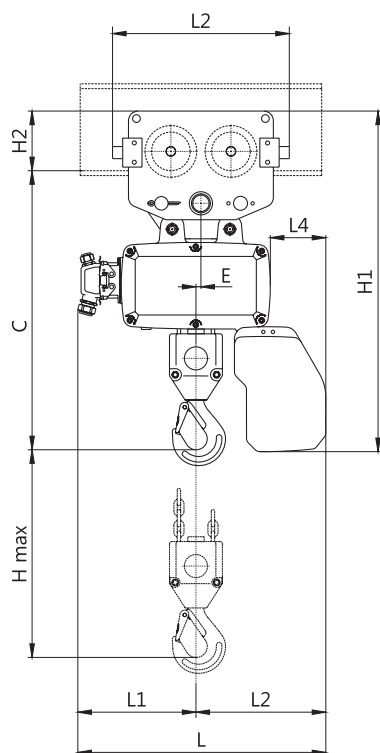


Tip CLF–P (Slobodna (ručna) kolica)																												
Tip	Nosivost (kg)	FEM	Brzina dizanja (m/min)	Motor dizanja (kW)	Ø Lanca (mm)	Pad lanca	Minimalni proctor				Dimenzije															Težina H 3 m (kg)	Max. opterećenje kolica (kg)	Max. opterećenje točka (kg)
							C	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	ØD	E	L	L1	L2	L3	L4	H1*	H2	H3			
0.1 CLF1...P	125	2m	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	160	60
0.1 CLF2...P	125	3m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	160	60
0.1 CLF2...P	125	3m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	160	60
0.2 CLF1...P	250	2m	5/1.3	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	285	107
0.2 CLF1...P	250	1Am	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	285	107
0.2 CLF2...P	250	2m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	285	107
0.2 CLF2...P	250	2m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	285	107
0.5 CLF2...P	500	1Am	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	535	201
0.5 CLF2...P	500	1Am	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	50	535	201
1 CLF2...P	1000	1Am	4/1	0.18/0.75	5-15	2/1	497	332	169	163	50*...200*	31	31	23	329	60	1	398	212	186	356	72	587	90	47	51	1036	268
1 CLF3...P	1000	1Am	8/2	0.45/1.90	7-21	1/1	500	380	187	193	50*...200*	31	31	23	329	60	-25	472	235	237	356	115	590	90	47	70	1055	394
2 CLF3...P	2000	1Am	4/1	0.45/1.90	7-21	2/1	581	380	187	193	64*...200*	42	42	29,5	348	80	11	472	270	202	366	115	704	124	34,5	84	2058	609

* Mali spremnik lanca, do 11 m lanca

CLF-N

Električna kolica

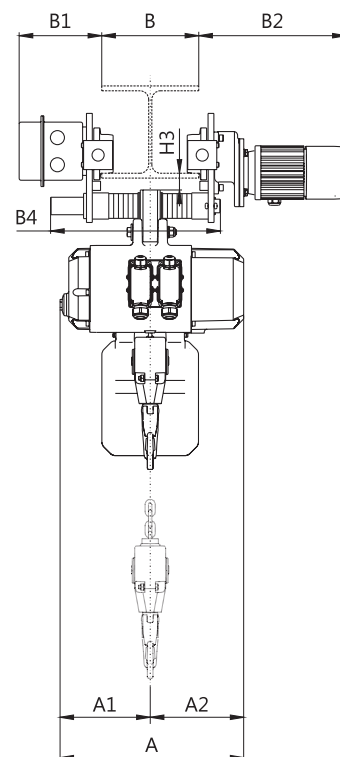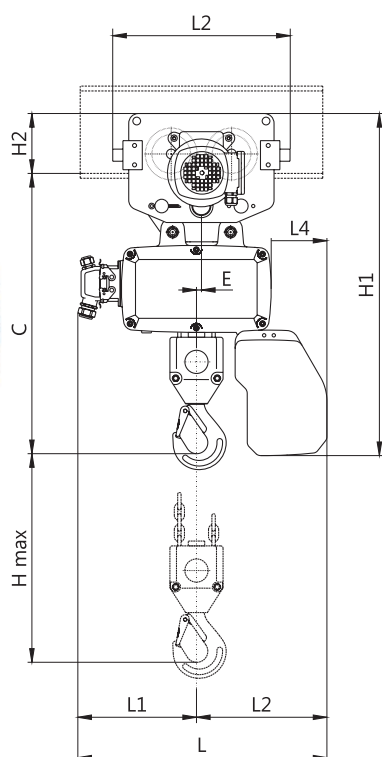

Tip CLF–N (Električna kolica)																												
Tip	Nosivost (kg)	FEM	Brzina dizanja (m/min)	Motor dizanja (kW)	Ø Lanca (mm)	Pad lanca	Minimalni proctor		Dimenzije															Težina H 3 m (kg)	Max. opterećenje kolica (kg)	Max. opterećenje točka (kg)		
							C	A	A1	A2	B*	B1	B2	B3	B4	ØD	E	L	L1	L2	L3	L4	H1*				H2	H3
0.1 CLF1...N	125	2m	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	160	63
0.1 CLF2...N	125	3m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	160	63
0.1 CLF2...N	125	3m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	160	63
0.2 CLF1...N	250	2m	5/1.3	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	285	110
0.2 CLF1...N	250	1Am	8/2	0.09/0.36	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	285	110
0.2 CLF2...N	250	2m	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	285	110
0.2 CLF2...N	250	2m	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	285	110
0.5 CLF2...N	500	1Am	5/1.3	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	535	204
0.5 CLF2...N	500	1Am	8/2	0.18/0.75	5-15	1/1	469	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	-25	398	187	211	356	72	559	90	47	63	535	204
1 CLF2...N	1000	1Am	4/1	0.18/0.75	5-15	2/1	497	332	169	163	50-200	164	298	23	329	60	1	398	212	186	356	72	587	90	47	64	1036	271
1 CLF3...N	1000	1Am	8/2	0.45/1.90	7-21	1/1	500	380	187	193	50-200	164	298	23	329	60	-25	472	235	237	356	115	590	90	47	83	1055	397
2 CLF3...N	2000	1Am	4/1	0.45/1.90	7-21	2/1	581	380	187	193	64-200	171	303	29,5	348	80	11	472	270	202	366	115	704	124	34,5	97	2058	613

* Mali spremnik lanca, do 11 m lanca

Električna lančana dizalica

Tehničke karakteristike

Lančana dizalica CL serije kod


Primer	1	CL	F1	H6	V4	1/1	M	N	52	10
Nosivost (t)										
Serija										
Veličina dizalice										
Standardna visina dizanja H (m)										
Brzina dizanja V (m/min)										
Pad lanca										
Tip brzine za brzinu dizanja										
Tip dizalice										
Elektro oprema, po Podempvom kodiranju										
Brzina Električnih kolica (m/min)										

Modeli kolica

Tip Monorejl kolica								Opcija
Tip dizalice	Nosivost (kg)	Brzina	Model kolica	Širina nosača b (mm)	Motor	Snaga (kW)	RPM (1/min)	Širina nosača b (mm)
P	125-1000	-	KC 0601 PC	50-200	-	-	-	50-300
P	1500-2000	-	KC 0801 PC	64-200	-	-	-	64-300
E	125-1000	20/5	KM 0601 V20/5	50-200	T63B-2/8 BR 42	0.15/0.03	2800/650	50-300
E	1500-2000	20/5	KM 0801 V20/5	64-200	T63B-2/8 BR 42	0.15/0.03	2800/650	64-300
E	125-1000	20	KM 0601 V20	50-200	T63A-2 BR 42	0,18	2690	50-300
E	1500-2000	20	KM 0801 V20	64-200	T63A-2 BR 42	0,18	2690	64-300
E	125-1000	10	KM 0601 V10	50-200	T63B-4 BR 42	0,18	1360	50-300
E	1500-2000	10	KM 0801 V10	64-200	T63B-4 BR 42	0,18	1360	64-300

Slobodna (ručna) kolica

Električna kolica

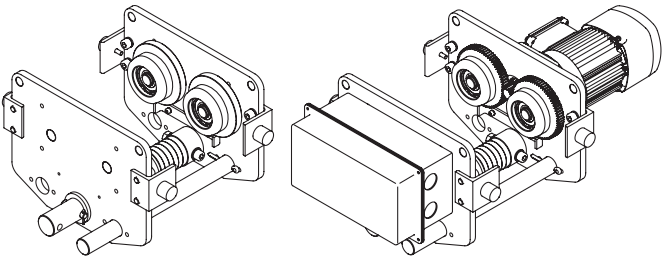


* Različite opcije moguće na zahtev

Tipovi kuka

Pad lanca 1/1								
Nosivost (kg)	a	b	c	d	e	f	g	s
125	79	84	28	57	25	39	88	19
200	79	84	28	57	25	39	88	19
250	79	84	28	57	25	39	88	19
500	79	84	28	57	25	39	88	19
1000	79	84	28	57	25	39	88	19
Pad lanca 2/1								
Nosivost (kg)	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	s
1000	107	84	28	80	25	39	88	19
2000	148	103	33	110	34	44	111	24


CLF kompletna kuka 1/1

CLF kompletna kuka 2/1

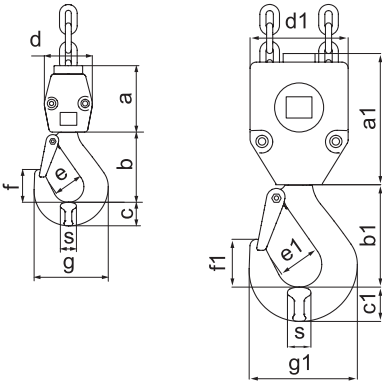


Lanac

Lanac 818-7, DAT					
Nominalni prečnik (mm)	Korak (mm)	Korak od 5 karika (mm)		Tolerancija (d)	Težina (kg/m)
		Standard	Limit		
5	15	75	77,5	4,5	0,54
7	21	105	108,5	6,3	1,1

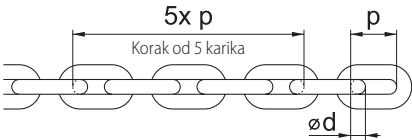

Standardni konzolni kranovi

Veća produktivnost, veća bezbednost, veća efikasnost

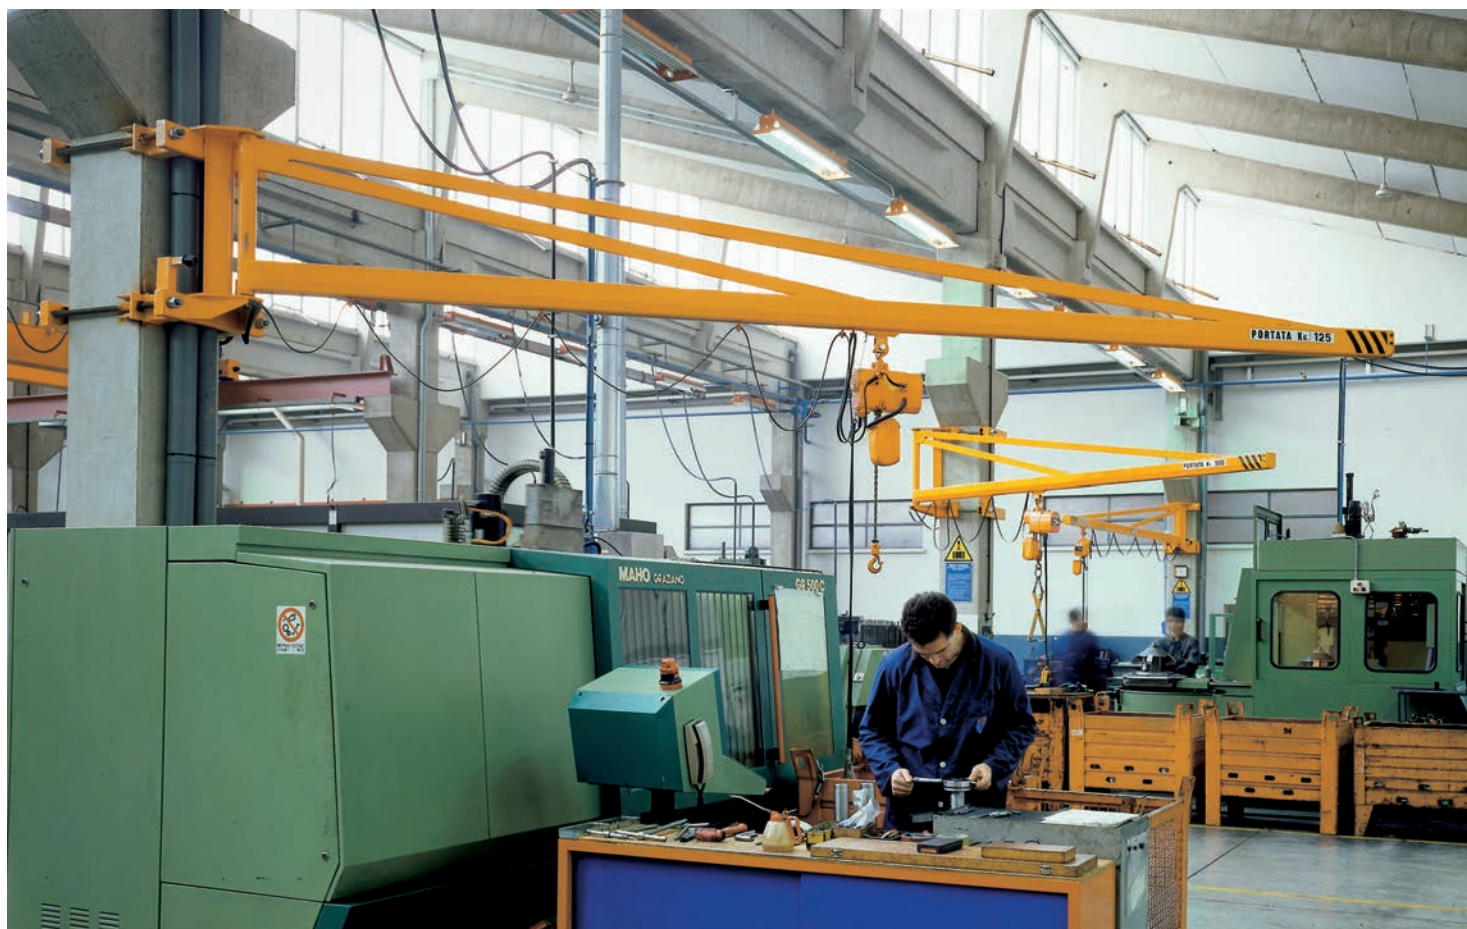

Konzolni kran je najpraktičnije i najekonomičnije rešenje za nezavisno radno mesto, gde bi u suprotnom bila neophodna upotreba mosnog kрана ili viljuškara. Dodatno, konzolni kran rešava problem dizanja tereta u skućenom prostoru gde druga oprema ne može da funkcioniše.

Prednosti


- Evropski proizvod
- Širok opseg standradnih konzolnih kranova
- Proizvod visokog kvaliteta

	Stubni ili Zidni konzolni kran				
Tip	C / M	CT / MT	C2T/M2T	CTE/MTE	C2TE/M2TE
Nosivost Minimalna (kg)	125	125	250	250	250
Nosivost Maksimalna (kg)	1000	2000	2000	2000	2000
Dužina ruke Maksimalna (m)*	8	8	8	8	8
Tip nosača	profil	I profil	I profil	I profil	I profil
Rotacija Maksimalna	270	270	270	270/200	270/200
Tip Rotacije	ručna	ručna	ručna	električna	električna
Fleksibilna konekcija sa rukom	preko	ispod	preko	ispod	preko

* U zavisnosti od nosivosti

Standardni konzolni kranovi

Asortiman

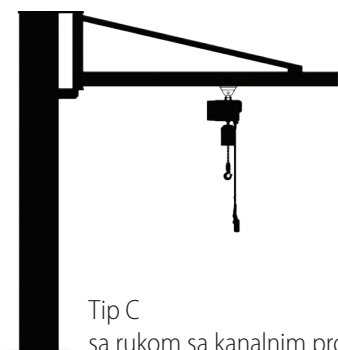

Tip C
sa rukom sa kanalnim profilom

Tip C

Stubni konzolni kran

Tip M

Zidni konzolni kran

– Ruka sa kanalnim profilom

– Slobodna kolica

Ruka, sa specijalnim kanalnim profilom, stabilna i laka, obezbeđuje najbolju osetljivost na ljuljanje i proklizavanje kolica. Rigidna struktura stuba obezbeđuje stabilnost kolica celim tokom dizanja tereta.


Dostupno sa slobodnim (ručnim) kolicima. Svi kranovi su opremljeni sa kompletnom napojnom linijom i razvodnom kutijom.

– Dužina ruke od 2 do 8 m

– Ugao rotacije 270°

– Nosivost od 125 do 1000 kg

		Dohvat (m)						
Nosivost (kg)		2	3	4	5	6	7	8
	125							
	250							
	500							
	1000							
	2000							

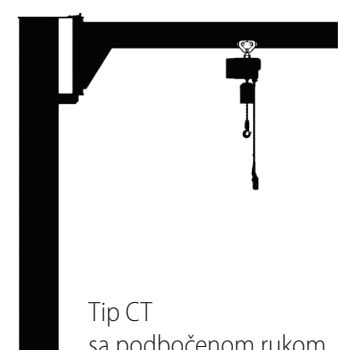

Tip CT
sa podbočenom rukom

Tip CT

Stubni konzolni kran

MT Type

Zidni konzolni kran

– I profil ruka

– Električna ili Slobodna kolica

Ovo je optimalno rešenje tamo gde je neophodno maksimalno iskorišćenje prostora zbog postizanja što veće visine dizanja.

Rigidna konstrukcija stuba osigurava stabilnost kolica u svim pozicijama konzole(ruke). Ležajevi koji su montirani na rotacionu jedinicu, omogućavaju glatku rotaciju. Dostupno sa mehaničkim, električnim ili slobodnim kolicima. Svi kranovi su opremljeni sa kompletnom napojnom linijom i razvodnom kutijom.

– Dužina ruke od 2 do 8 m

– Ugao rotacije 270°

– Nosivost od 125 do 1000 kg

		Dohvat (m)						
Nosivost (kg)		2	3	4	5	6	7	8
	125							
	250							
	500							
	1000							
	2000							



Tip C2T

Stubni konzolni kran

M2T Type

Zidni konzolni kran

– I profil ruka


– Električna ili Slobodna kolica

Stubni konzolni kranovi sa profilnom rukom obezbeđuju lakoću okretanja i stabilnost kolica, čak i u slučaju značajne nosivosti i dužine konzola. Rotaciona jedinica je uvek montirana na ležajevima. Dostupno sa mehaničkim, električnim ili slobodnim kolicima. Svi kranovi su opremljeni sa kompletnom napojnom linijom i razvodnom kutijom.

– Dužina ruke od 3 do 8 m

– Ugao rotacije 270°


– Nosivost od 250 do 1000 kg

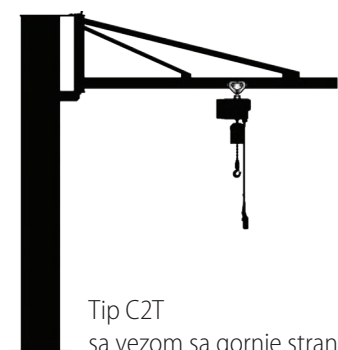

Tip C2T

sa vezom sa gornje strane ruke

		Dohvat (m)						
Nosivost (kg)		2	3	4	5	6	7	8
	125							
	250							
	500							
	1000							
	2000							

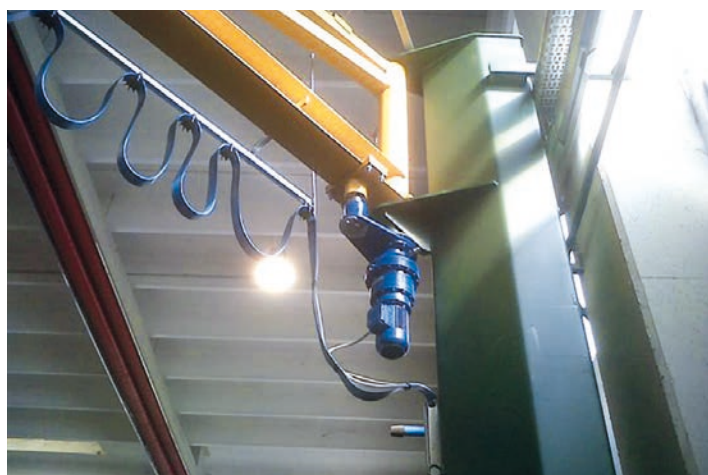

Električna rotacija:

Tip CTE

Stubni konzolni kran


Tip MTE

Zidni konzolni kran

– Električna rotacija: CTE=270°, MTE=200°


Rotacija konzole se odvija kroz sistem motor reduktora uparenog direktno sa stubnom iglom i frekventno je regulisano; opremljen je sa epicikličnom redukcijom i pogonom sa samokočecim električnim motorom sa mekim startom. Komandna palica je povezana sa dizalicom ili može biti nezavisna, po zahtevu.

		Dohvat (m)						
Nosivost (kg)		2	3	4	5	6	7	8
	125							
	250							
	500							
	1000							
	2000							

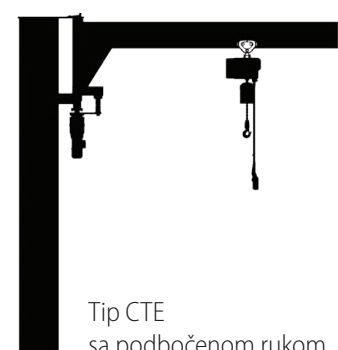

Tip CTE

sa podbočenom rukom

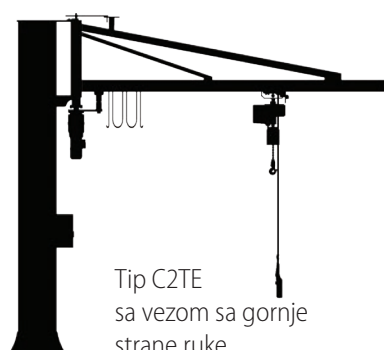

Tip C2TE

sa vezom sa gornje strane ruke

Opcije kod veze sa gornje strane ruke:

Tip C2TE

Stubni konzolni kran

Tip M2TE

Zidni konzolni kran


– Električna rotacija: C2TE=270°, M2TE=200°

		Dohvat (m)						
Nosivost (kg)		2	3	4	5	6	7	8
	125							
	250							
	500							
	1000							
	2000							


Stubni i Zidni konzolni kranovi

Bezbedna udaljenja

Stubni konzolni kran

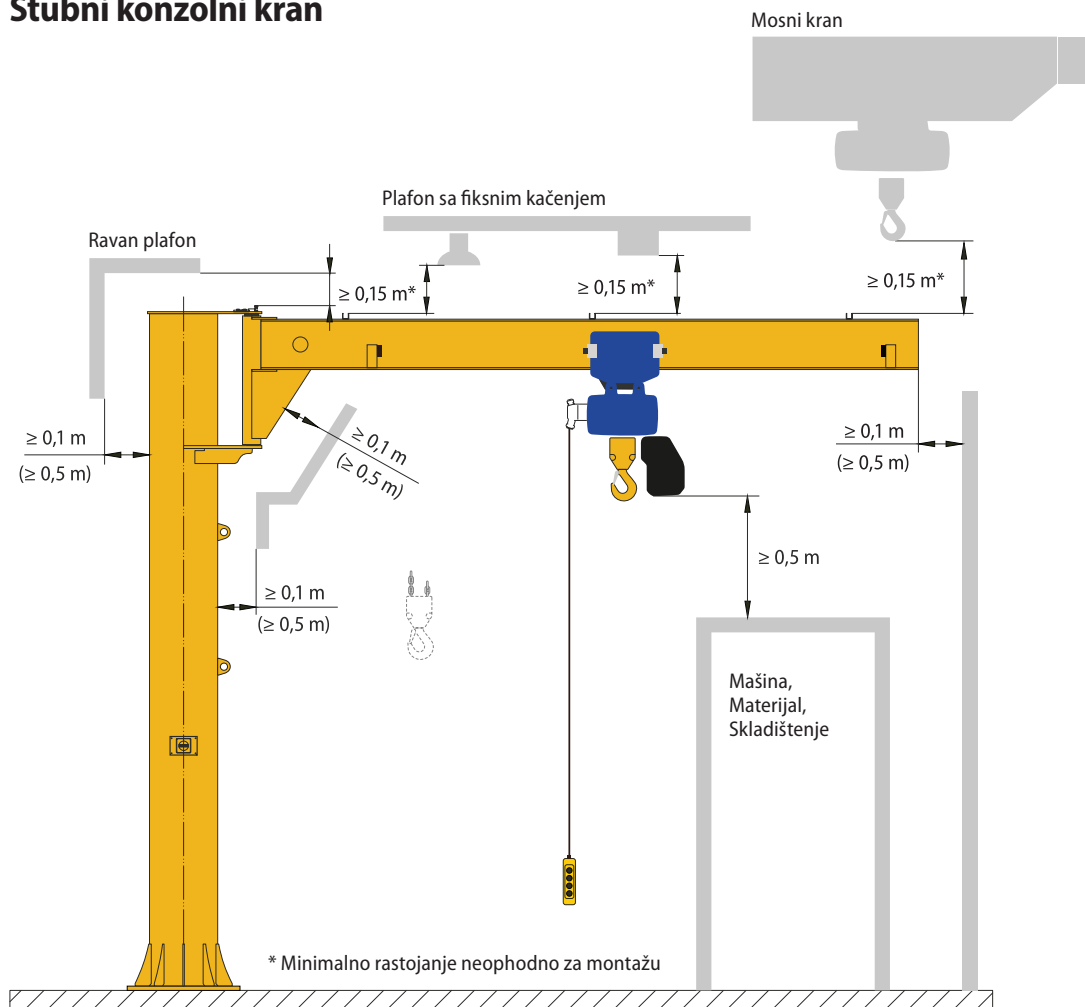

Zidni konzolni kran


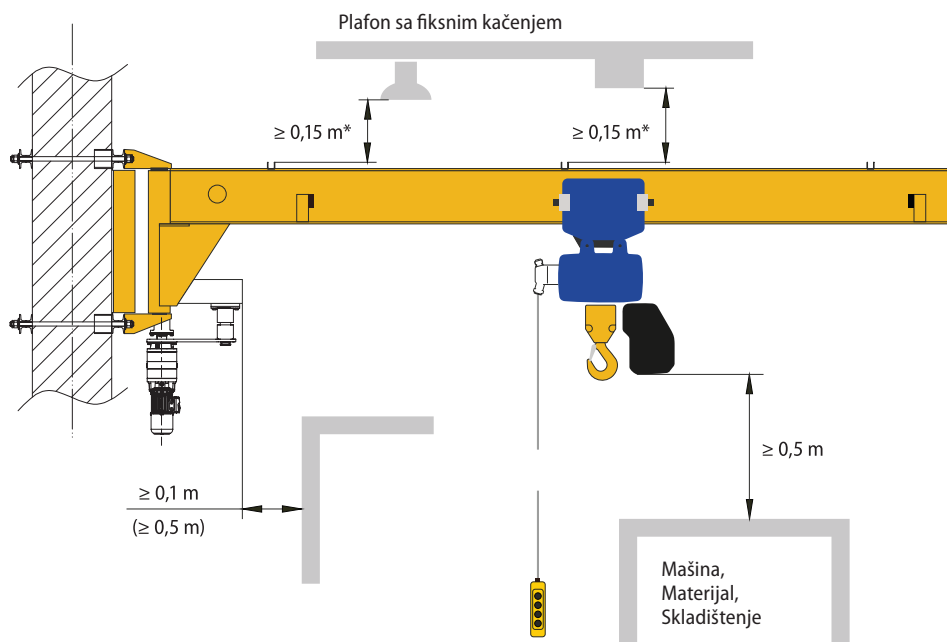


Sve dimenzije postaviti na bezbedni razmak sa spoljne strane (u okviru [] dimenzija) radne i operativne sredine. Obično je radno-operativna sredina 2.5 m od poda. Bezbednosna udaljenja su primenljiva samo za elektro delove bitne za funkcionisanje kрана.

Stubni i Zidni konzolni kranovi



Montaža, Pričvršćivanje

Stubni konzolni kran

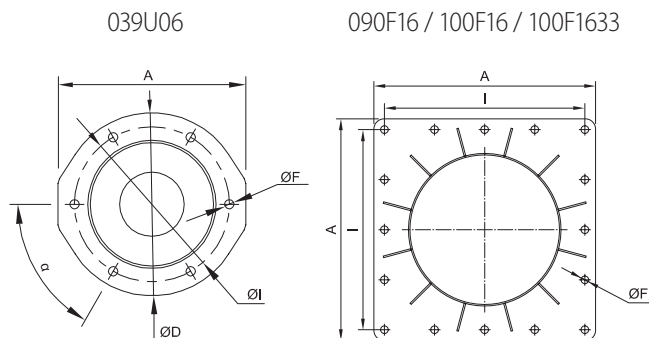


Okruglo ili kvadratno postolje na postojećem betonskom podu.
Ploče za osnovu sa fiksiranjem za pod uz pomoć hemijskih ankera.
Za pouzdanost ankerskog sistema konzolnog kрана:
– Svaki šraf će biti zatezne čvrstoće ~ 31.25 kN

- Tvrdća betona ne manja od C25 (i.e. 25 N/mm²)
- Minimalna debljina poda 180 mm (M16) i 220 mm (M20)
- Pod sa adekvatnim metalnim ojačanjem da pojača pomenutu čvrstoću oko šrafova

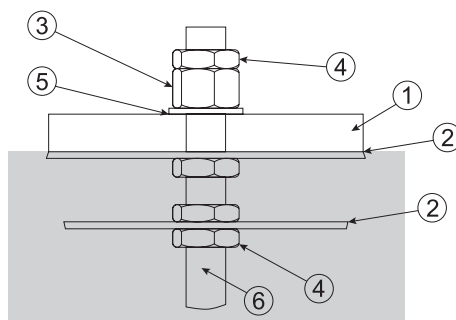


1. Ploče za osnovu kрана
2. Limena maska
3. Visoki nut
4. Tanki nut
5. Podloška
6. Sigurnosni šraf

Dimenzionisanje postolja konzolnog kрана mora biti urađeno od strane specijalnog tehničkog lica i omogućeno prema karakteristikama tereta za kran koji se instalira. Sve obeleženo na tablicama i realnim karakteristikama zemljišta gde se montira.

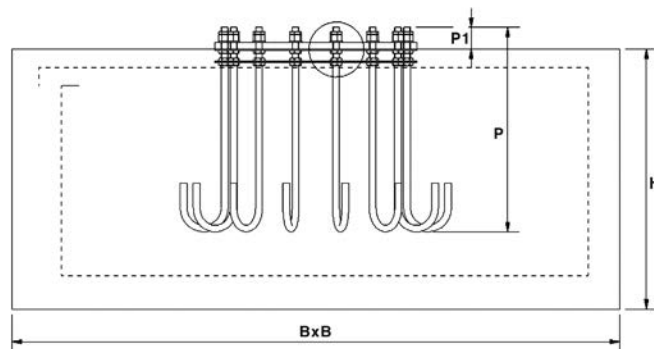

Zidni konzolni kran

Zidni konzolni kranovi su povezani sa stubom sponama i potporama.
Po zahtevu, Podem proizvodi držače za vezu na ivici stuba ili po narudžbini, obrnute potpore.




Ostala rešenja za dizanje tereta:

Laki kranski Sistem

Laki kranski Sistem

Teret težine do 2000 kg
Raspon mosta do 10m

Podno montiran

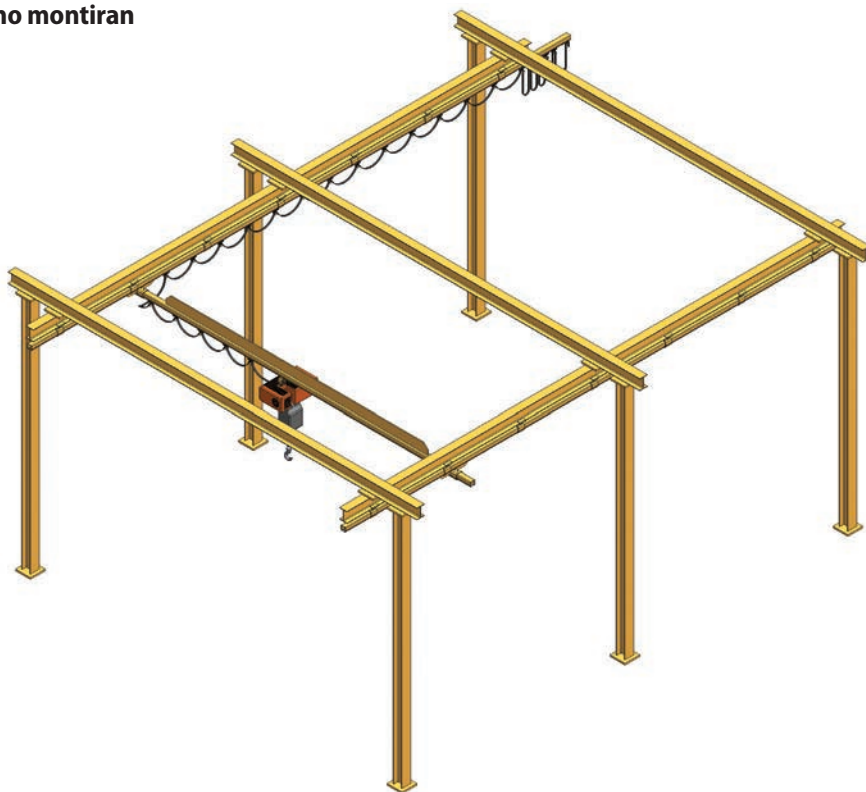


Podem može da obezbedi ergonomičan i ekonomičan Laki kranski sistem, tamo gde ima raznih prostornih ograničenja. Modularni dizajn omogućava proširenje i povećanje nosivosti. Robustan dizajn naših komponenti i visok standard izrade, garantuje dugotrajnost uz minimalno održavanje.

Podno montirani kranovi su posebno korisni kada krovna konstrukcija ne može da izdrži masnu dizalicu.

Kranovi koji se montiraju za plafon su korisni gde je prostor na podu limitiran. Kako se kranovi direktno montiraju na plafon, nema potrebe za potpornim stubovima tako da su podovi potpuno slobodni za druge operacije.



Montiranje za plafon

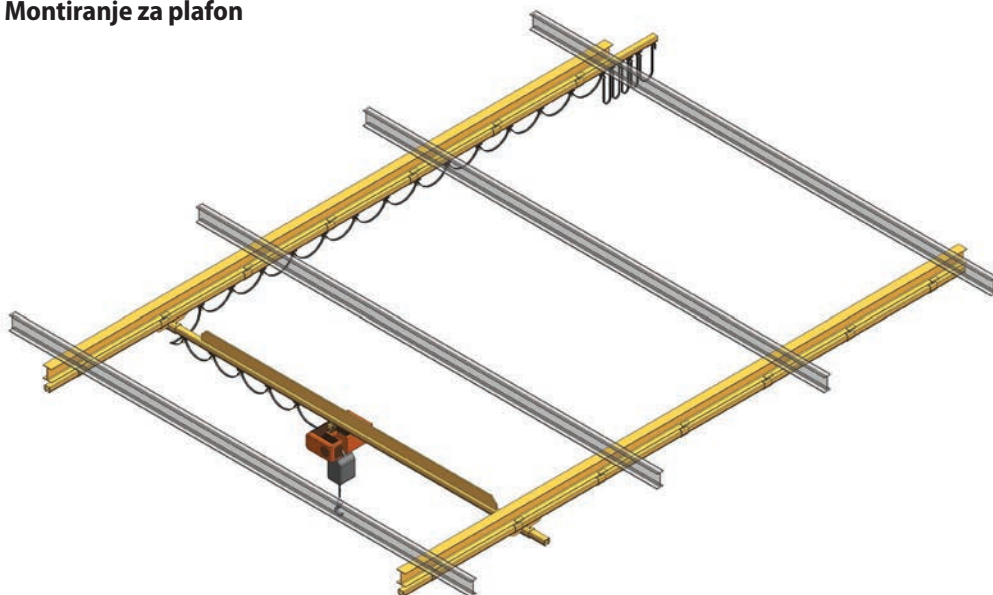


Druga rešenja za dizanje tereta:

Prenosni Portalni Kranovi

Prenosni Portalni Kranovi

Nosivost: 500 – 5000 kg

Raspon portala: 3000 – 8000 mm

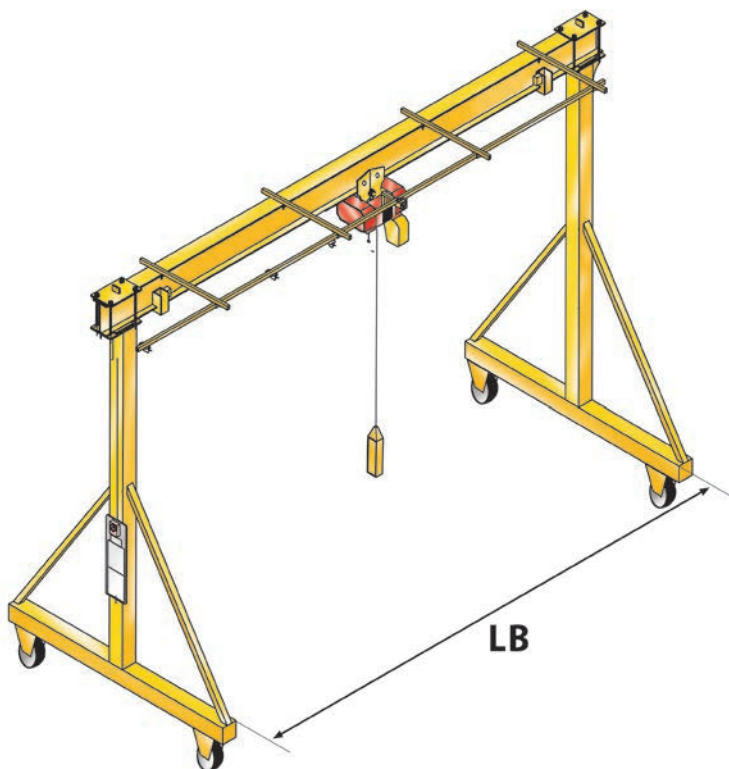

Dizanje i poslovi prenosa materijala nisu uvek predvidljiv proces. Prenosni portalni kran je savršeno izbor kada:

- Nema dovoljno prostora za pokretni kran ili viljuškar
- Mosni kran nije uvek dostupan
- Oprema je previse skupa za povremenu upotrebu

Prenosni portalni kran može biti brzo operativan za korišćenje na bilo kojoj lokaciji. Može biti stacionaran ili pokretan sa pokretnim ili nepokretnim točkovima.

Konstrukcija može biti čelična ili aluminijumska.

Trenutno preovlađuju aluminijumski portalni kranovi. Oni su lako pokretni pod teretom, veoma mobilni, fleksibilni, male težine sa podešavajućom visinom i dužinom, pogodni za primenu na više radnih mesta.

Karakteristike:

- Lako pokretni pod teretom, pogodni za ravan, čist pod bez prepreka
- Točkovi sa poli uretanskom podlogom za teške uslove
- Svi točkovi su sa kočnicom kako bi se izbeglo prevrtanje ili okretanje kрана
- Podešavanje visine sa koracima od 50 mm kako bi se prilagodili za primenu na više visina ili nivoa spratnosti
- Podesiva stopa sa korakom od 40 mm za podove koji nisu iznivelisani
- Podesiv raspon između bočnih stalaka
- Čisto aluminijumska kolica sa gumenim odbojnicima, pogodna za ručne ili električne lančane dizalce
- Sklopivi bočni stalci za lak transport i skladištenje
- Vrlo mala težina



**Lančane električne dizalice
i konzolni kranovi**

Maj 2020



Podemcrane AD
1 General Nikolov St.
5300 Gabrovo
Bulgaria

International Market
+359 66 801 375
sales@podem.bg
podem.bg

Regional Market
+359 66 816 277
sales@podemcrane.com
podemcrane.com