


## Радиоуправления Серия Air

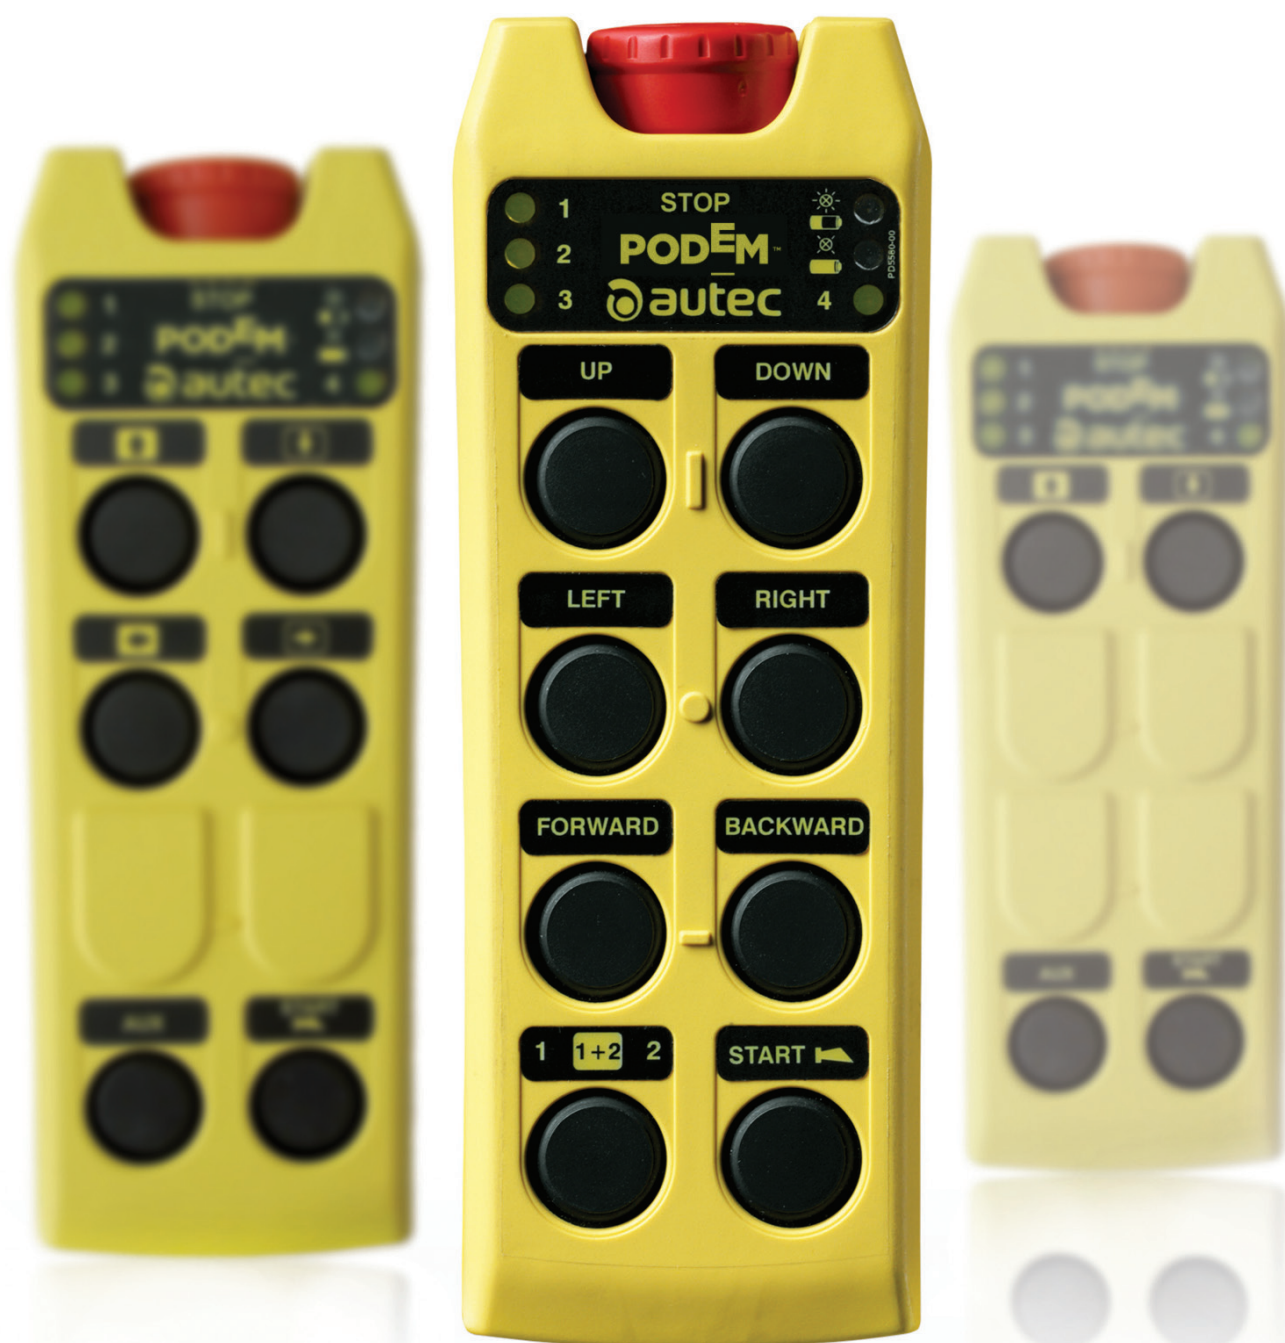

**Серия Air:**  
Компактна, ергономична, сигурна

# Описание

**Podem и Autec**, добре познат Европейски производител на радиоуправления, представят новата AIR серия. Те се отличават с компактни размери, ергономичен предавател и се използват в широк диапазон от приложения за управление на подедни механизми, автоматизация и модернизация на съоръжения. Освен основните операции серията притежава и функция за безопасност съчетана с лесна инсталация. Налични са модели с 8, 6 или 4 бутона плюс допълнителни принадлежности.

## Безопасност и защита:

- STOP функция кореспондираща с EN ISO 13849-1
- ПИН код при СТАРТ: защита от неоторизиран персонал
- Бърза замяна на предавател посредством лесна процедура – **НОВО!**

## Функционалност:

- Автоматично търсене на работна честота
- Li-ion батерия: без ефект „памет“, не старее, дълга автономна работа
- Изключително лек, но здрав предавател (тестове от 1.5 метра падане)
- Мултифункционални бутони (заклучване, моментно, комутатор 1, 1+2, 2, 1/2)
- Меню за оптимизиране на функциите и производителността в съответствие с приложението
- Комбинирани системи за безопасно управление на различни машини
- Вземи & Освободи системи за споделяне на контрола на една и съща машина
- ID вътрешна памет TX – **НОВО!**
- Работа по време на зареждане – **НОВО!**
- Задния капак на предавателя в черно, увеличена стабилност и устойчивост към мръсотия – **НОВО!**

# Дизайн




## Предавател и приемник

Аварийен  
Стоп бутон

LED  
индикатори

Функционален  
бутон

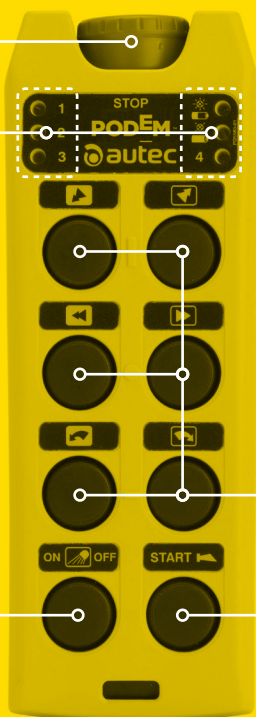


Предавател

Приемниците от Air серията са лесни за инсталиране в много приложения:

- Поддържат разширен диапазон захранване, с всички стойности за доставка, управлявани с един вход
- Терминали и терминални блокове улесняват операциите по окабеляване
- Всички релета могат да бъдат програмирани чрез софтуер с набор от функции

Двустепенни  
бутони според  
модела  
радиоуправление

Старт  
бутон

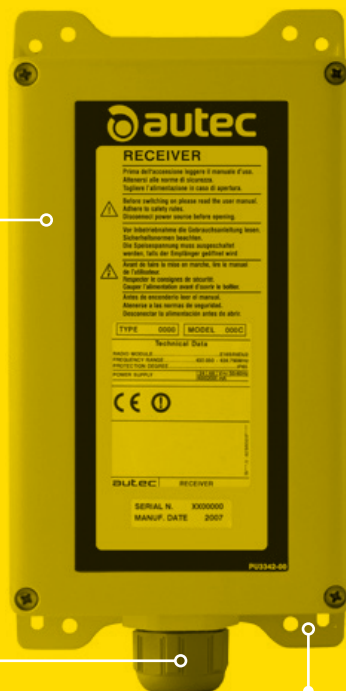

Щуцер  
за сигнал и  
захранващ кабел

Приемник

Отвори за  
закрепване

## Air 4



Тегло (заедно с батерията): 250 g  
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

## Air 6



Тегло (заедно с батерията): 250 g  
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

## Air 8



Тегло (заедно с батерията): 250 g  
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

## Приемник (за конфигурация с Air 4/6/8)



Тегло: 1.2 kg  
Размери: 123 x 202 x 83 mm



## Преносим комплект Air

### Кабел за зареждане

Осигурява бърза връзка към външен източник (външна батерия). Завършва със стандартен тип-A USB).

### Ултра мек калъф

За гарантиране най-добра ергономия. Значително подобрява усещането за чувствителност и натиск упражняван върху бутоните.



### Стойка

Предназначена за монтаж на стена. Място за съхранение на предавателя, когато не се зарежда.


### Презрамка

За комфорт при носене на предавателя.



### Зарядно устройство

Нов тип зарядно със USB конектор.

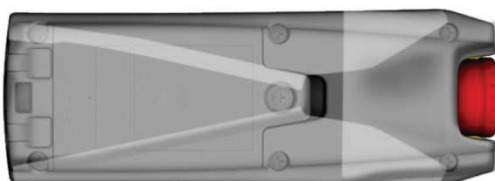

**Компекта съдържа:** Предавател, приемник, кабел за зареждане, стойка, зарядно устройство, CD с ръководство за AIR

## Технически характеристики

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Честотна лента                                     | 433.05–434.79 MHz (64 канала)<br>915–928 MHz (256 канала) |
| Работен обхват                                     | 75–100 m                                                  |
| Категория на безопасност (EN ISO 13849-1)          | PL d                                                      |
| Автономност с напълно заредена батерия (при 20 °C) | 40 h                                                      |
| Степен на защита                                   | IP 65                                                     |
| Температурен диапазон (Работа) / (Съхранение)      |                                                           |
| Предавател                                         | (–20 °C +55 °C) / (–40 °C +70 °C)                         |
| Приемник                                           | (–20 °C +70 °C) / (–40 °C +70 °C)                         |
| Захранване напрежение                              | 40–264 VAC / 9–30 VDC                                     |
| Брой команди On–Off / Номинален ток                | До 12 + Start и Stop / 6 A (250 VAC)                      |

### Подемкран АД

ул. Генерал Николов 1  
Габрово 5300, България  
т: +359 66 816 277  
ф: +359 66 801 402  
sales@podemcrane.com  
podemcrane.com

